

Transportmaße	l/b/h	4950/2450/3500
Anhängung		
Zapfwellendrehzahl	U/min	1000
Anbau	Kategorie	II + III in der 3-Punkt-Hydraulik des Traktors
Hydraulikanschlüsse		
Band hoch / runter, Auswurfklappe zu / auf		1x dw Funktionen mittels 3-Wegehahn umstellbar
Fahrwerk		
		4 starre Schwerlasträder optional: schwenkbare Hinterräder
Gesamtgewicht	kg	3600
Frästrommel		
Gewicht (bestückt)	kg	ca. 400
Höhe	mm	2900
Durchmesser	mm	760
Rotordrehzahl bei 1000 U/min	U/min	315
Messer / Fräsmeißel	Stk.	26 / 2
max. Frästiefe	mm	bis zu 500; je nach Traktorart und Materialbeschaffenheit
Austragsband (Gummiband)		
Überladehöhe	mm	3000
Breite	mm	1000
Geschwindigkeit bei 1000 U/min	m/s	6,6
Traktor Mindestanforderungen		
Leistung	kW/PS	ab 96 / 130
max. Leistung	kW/PS	bis 220 / 300
Geschwindigkeit	km/h	ab 0,5



Durchsatzleistung

Kompost

m³/h

bis zu 1200

Ausstattung

"Walterscheid" Gelenkwelle "Powerdrive" ●

wählbare Anschlussprofile (s. Seite 3) ●

Wartungsklappe ●

Sonderlackierung ◦

Schwenkbare Nachlaufachse ◦

● Serie

◦ Option




Wählbare Anschlußprofile

Verzahnung


Willibald ETN

grob
1 3/8"
6-teilig

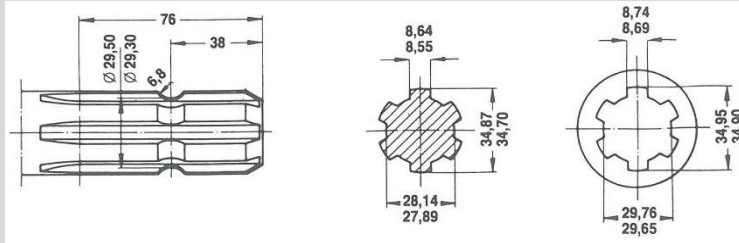


125-04-140

fein
1 3/8"
21-teilig

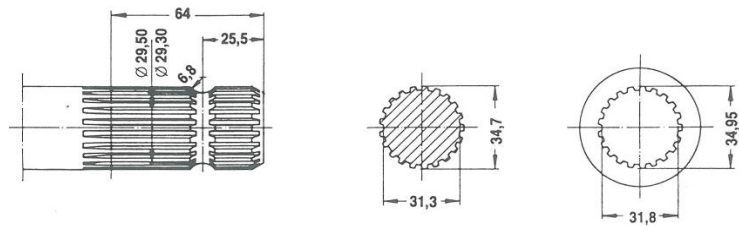


125-04-142

grob
1 3/4"
6-teilig

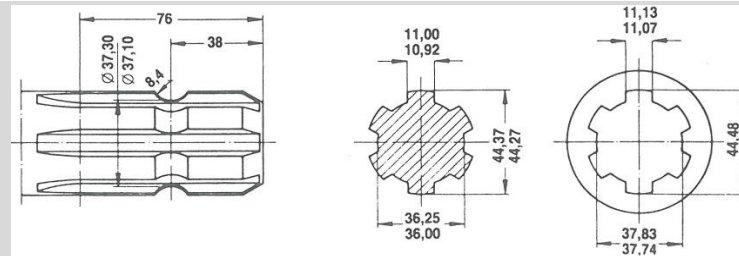

125-04-144

fein
1 3/4"
20-teilig

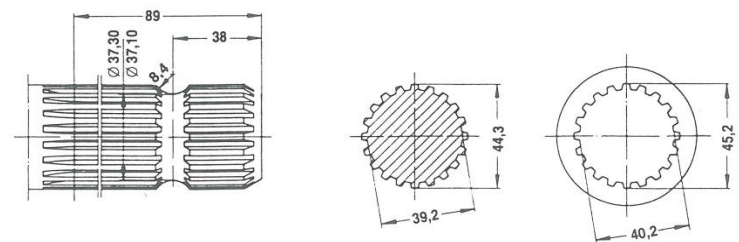

125-04-146